





**IN DE MASSA GEVERFDE ACRYLDRAAD,  
IN HET HART GEKLEURD**



In de massa geverfd acryl,  
Doeken Dickson



Vezels met geverfde draden,  
Gewone doeken

EEN OUTDOORDOEK WAARMEE U LANG GENIET VAN :



PERFECTE  
KLEURVASTHEID



GROTE  
MECHANISCHE  
WEERSTAND



WATERAFSTOTEND  
EFFECT



OPTIMALE  
THERMISCHE  
ISOLATIE

ALLEEN IN DE MASSA GEVERFD ACRYL VAN DICKSON HEEFT ZO'N  
GROTE WEERSTAND




# TEST VAN WEERSTAND IN VERSCHILLENDE KLIMAATOMSTANDIGHEDEN

KLEURVASTHEID EN VERMINDERING VAN MECHANISCHE WEERSTAND




TESTPROTOCOL – ISO-norm 105 B04 / 1000u – 2000u – 4000u kunstmatige veroudering in klimaatkamer. Deze duur komt overeen met 1, 2 of 4 jaar natuurlijke veroudering in het klimaat van Zuid-Frankrijk.


IN DE MASSA GEVERFD ACRYL VAN : **DICKSON®**

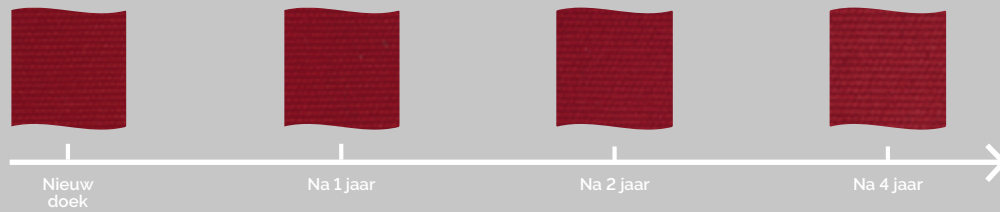

GEVERFDE ACRYLDRADEN

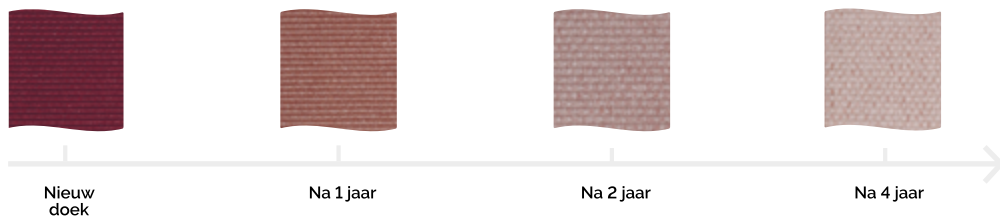

GEVERFDE POLYESTERDRADEN

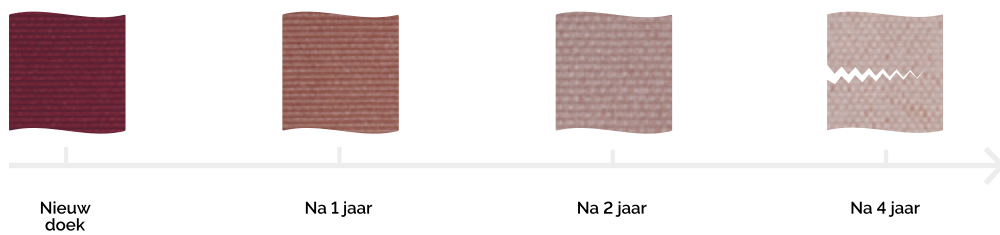

POLYPROPYLEEN

