


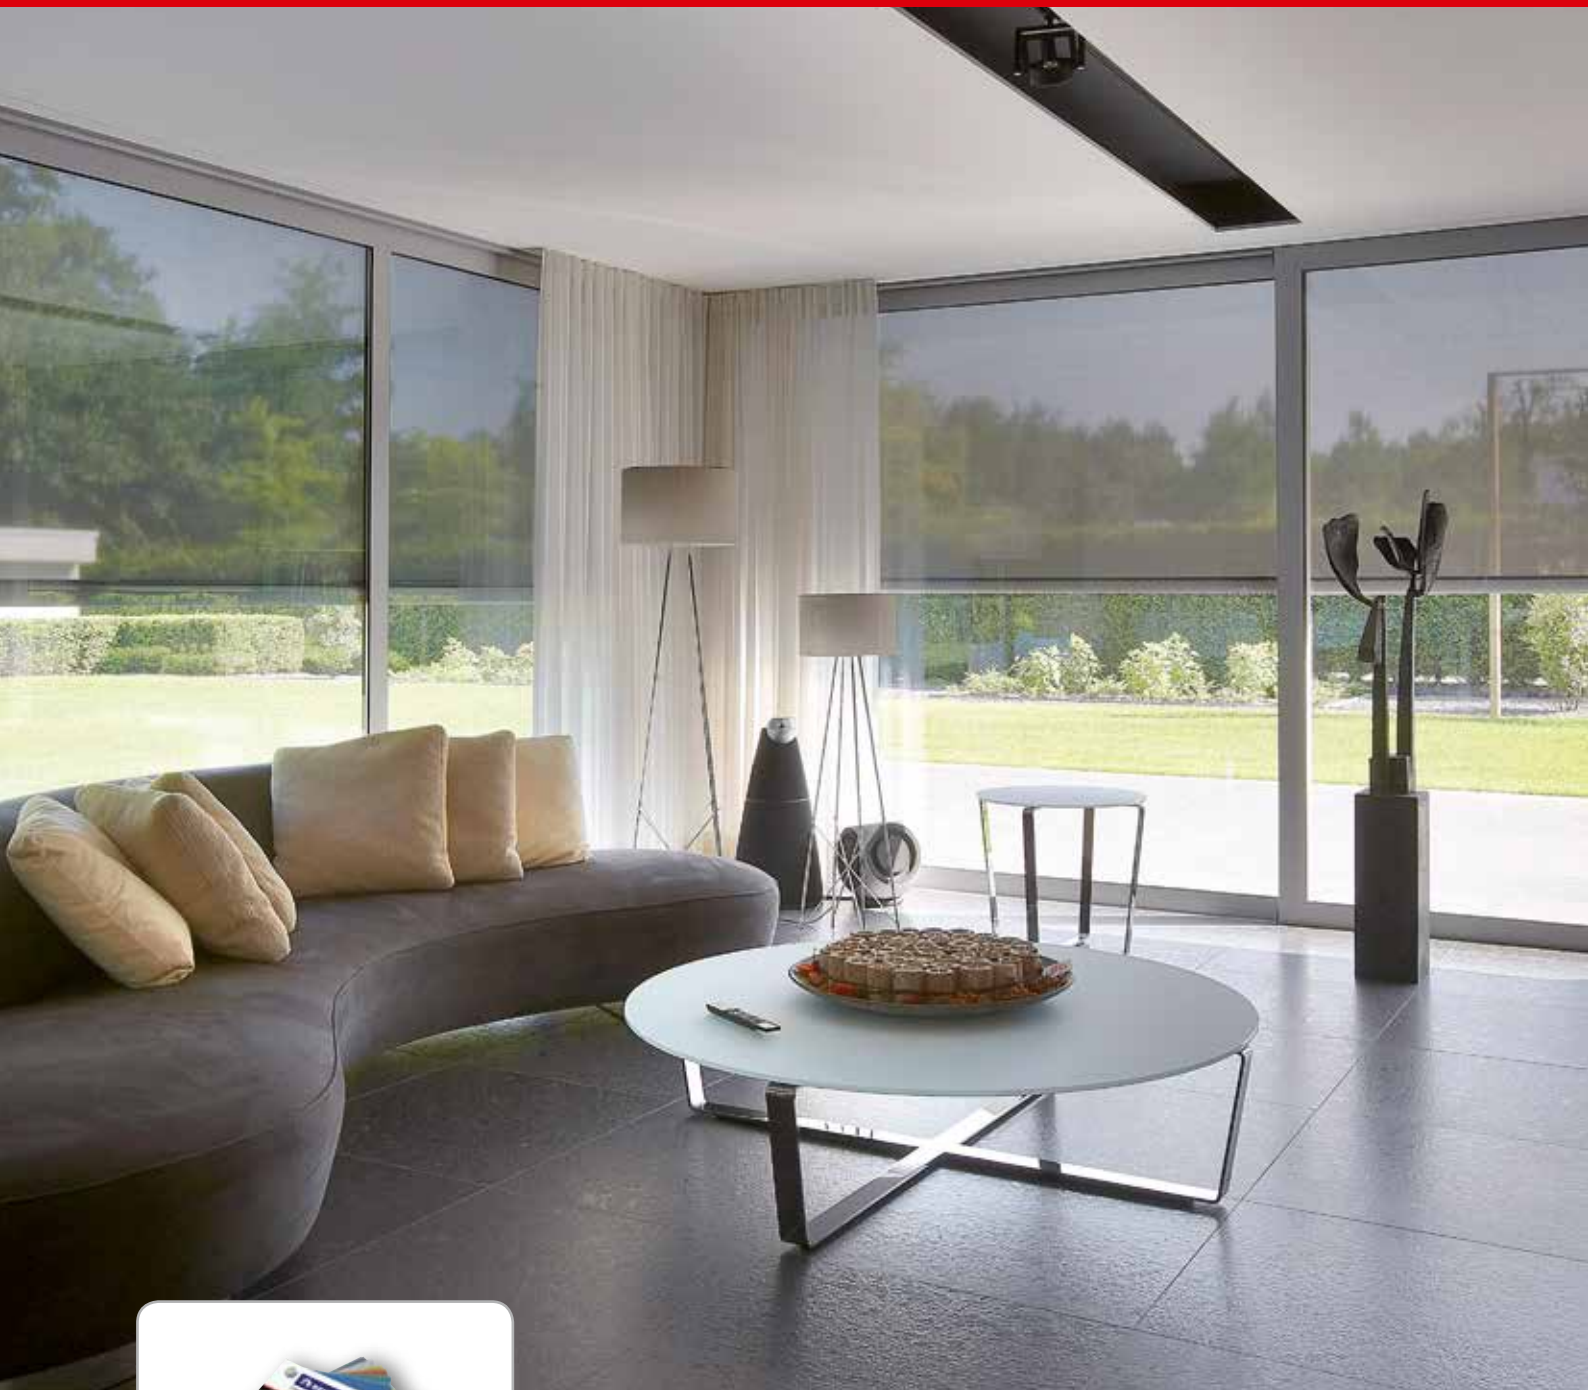

Typologie screendoeken

Algemeen

Inhoud


Algemeen	2
Technische eigenschappen van zonweringsdoeken	3
Soorten doeken	
Acryldoek	4
Glasvezeldoek	5
Polyesterdoek Soltis®	11
Polyesterdoek Rensonscreen®	17
Polyesterdoek Renson® Waterproof	19
Polyesterdoek Renson® Opaque	20
Insectendoek	21
Producteigenschappen van zonweringsdoeken	
Doekconfectie	24
Onderhoudsvoorschriften & referenties	26

Zonweringsdoeken zijn technische weefsels met als functie het weren van de overvloedige warmte en het felle licht van de zon. Een externe doekzonwering vermindert de effecten van oververhitting. De warme zonnestralen worden tegengehouden voor ze het glas bereiken.

Naast deze functionele rol vervult het doek eveneens een decoratieve rol. Kleur is bepalend voor de overgebrachte warmte, de filtering van het licht, de bescherming tegen UV-straling en de kleur van het licht bezorgt u een aangenaam gevoel.

Zonweringsdoeken zijn van een duurzame zware kwaliteit.

Ze zijn waterafstotend, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend, vuilafstotend, UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden.

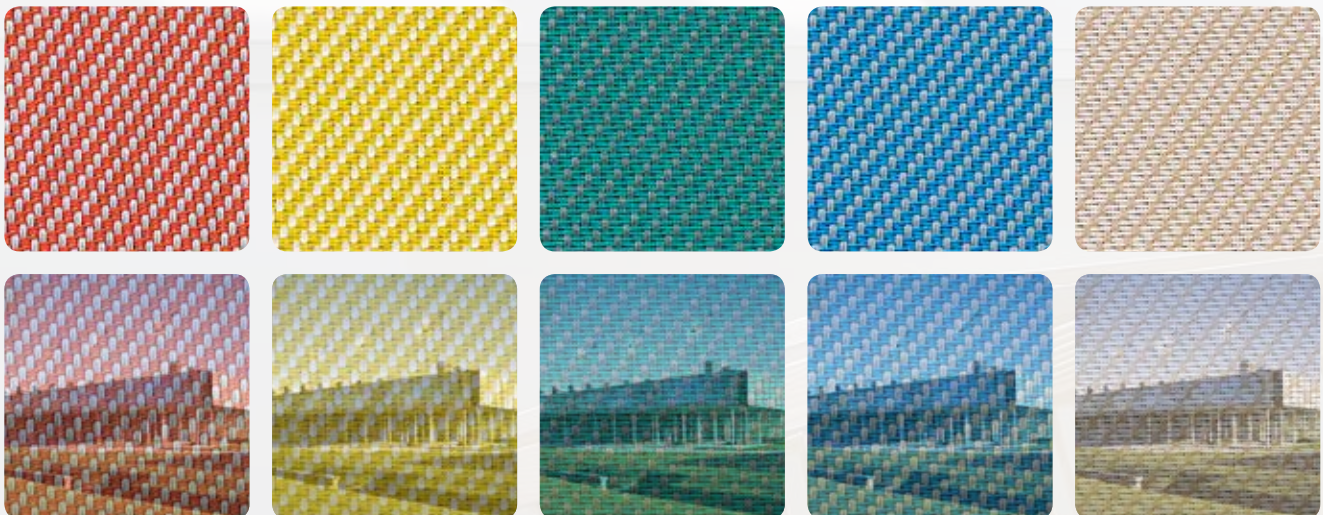

Voorbeeld van kleurinvloed van het doek op uw omgeving


Samenvatting functies van een doek:

1. Bescherming tegen de zon en de agressie van de UV-straling (verkleuren van meubilair)
2. Zonwering beschermt u tegen de warmte en zonlicht overdag maar ook tegen de koelte van de avond
3. Energiebesparend
4. Verhindert reflectie van het licht op computer- en/of televisiescherm
5. Gedeeltelijke of totale verduistering
6. Decoratieve rol

Technische eigenschappen van zonweringsdoeken




OF: % openheid




TS: zontoelaatbaarheid in %




TV: zichtbare lichttransmissie in %
(vroeger: LTA)



RS: zonreflectie in %



G/ tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g)



AS: zonabsorptie in %

$TS + RS + AS = 100\%$ van de invallende energie

Buitenzonwering doet de g-waarde dalen tot 0,08, wat betekent dat 92% van de zonne-energie wordt tegengehouden en slechts 8% binnentreedt. Metingen geven ook weer dat zonwerende doeken; naargelang ze efficiënter de warmte weren, ook meer licht wegnemen. Een logische conclusie, maar niet minder belangrijk.

Zontoetredingsfactor of g-waarde (ZTA)

ZTA, nu g- waarde is het totale percentage van de energie dat door een venster, eventueel met zonwering, naar binnentreedt. Maatstaf van de efficiëntie van zonwering.

g-waarde van zonwering = fractie zonne-energie die doorgelaten wordt door combinatie van zonwering + beglazing
= $g(g+C, \text{lloodrecht})$
g-waarde van beglazing = fractie zonne-energie die doorgelaten wordt door beglazing
= $g(g, \text{lloodrecht})$

Reductiefactor F

= fractie zonne-energie die doorgelaten wordt door zonwering alleen.

$$F = \frac{\text{g-waarde zonwering}}{\text{g-waarde beglazing}} = \frac{g(g + c, \text{lloodrecht})}{g(g, \text{lloodrecht})} = \frac{g / \text{tot}}{g(g, \text{lloodrecht})}$$

De g_{tot} (totaal) waarde, in combinatie met beglazing, bepaalt de klasse waartoe het doek behoort. De classificatie is volgens de Europese norm EN 14501 opgesteld. In deze brochure vindt u de klasse per type doek terug.

Klasse	0	1	2	3	4
g_{tot}	≥ 0.50	$0.30 \leq g_{\text{tot}} < 0.50$	$0.15 \leq g_{\text{tot}} < 0.30$	$0.10 \leq g_{\text{tot}} < 0.15$	< 0.10

Zontransmissiefactor $\tau_{e, \text{dir}, h}$ van zonwering niet in het vlak van het raam

= fractie zonne-energie die doorgelaten wordt door zonwering bij loodrechte stralingsinval.

U-waarde of warmtedoorgangscoefficiënt van beglazing (niet van zonwering !)


= hoeveelheid warmte die doorheen de beglazing wordt doorgelaten tussen de buiten- en de binnenomgeving per eenheid oppervlakte en temperatuurverschil, uitgedrukt in $\text{W/m}^2/\text{K}$.

Beglazing conform de Vlaamse EPB-regelgeving, moet een centrale U-waarde hebben $\leq 1.6 \text{ W/m}^2/\text{K}$.

Gewoon dubbel glas gevuld met lucht heeft een U-waarde van $\pm 3 \text{ W/m}^2/\text{K}$.

Zie ook document EPB-waardentabel Renson® buitonzonwering. Voor het berekenen van de EPB-waarde voor een specifiek doek verwijzen wij naar onze webtool. Documentatie & software stellen we ter beschikking op www.renson-architects.com.

Acryldoek

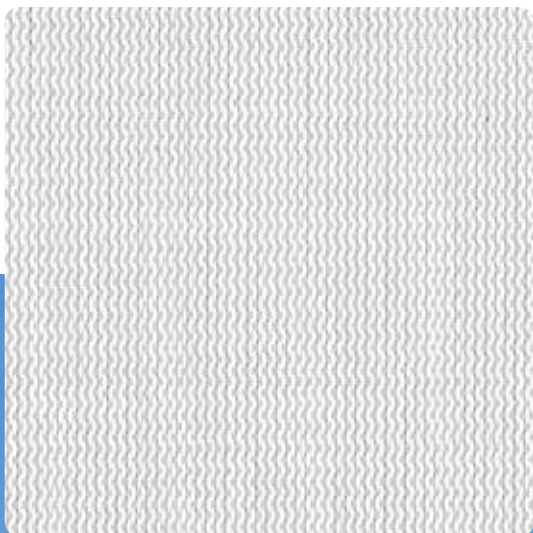

Geweven polyacryldoek of kortweg acryldoek

Deze doeken zijn geweven met polyacrylaatgaren (polyacrylnitriet), in de massa gekleurd. Deze vezels zijn extreem bestendig tegen UV- straling. Na het weven ondergaan zij een chemische nabehandeling wat ze extra waterafstotend en vuilbeschermend maakt. De doekbanen vertrekken van een maximale breedte van ca. 120 cm en worden aan elkaar gestikt en rondom gezoomd. De breedten van de zomen en overlappingsen kunnen verschillend zijn naargelang de fabrikant en de toepassing. Deze doeken zijn uitermate geschikt voor alle buitenzonwering met uitzondering van verticale toepassingen (niet-doorzichtig).

Collecties:
DICKSON



Screendoek uit geweven gecoate glasvezeldraden of kortweg glasvezeldoek

Deze doeken worden geweven van gecoate glasvezeldraden. Deze draden met een glasvezelkern zijn afzonderlijk omhuld door een plastic laag. Door dit fabricageproces worden soepele doeken bekomen. Het screendoek heeft een hoog eigen gewicht, is uitermate geschikt voor gebruik bij verticaal oprollende zonweringsystemen.



Glasvezeldoek bij Fixvent® Mono AK EVO



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 100 EVO





Verduisterend glasvezeldoek bij Fixscreen® 100 EVO

Tip: indien u de screen met glasvezeldoek enige tijd niet gebruikt (doek blijft opgerold in de kast), ontstaat er meer spanning op het doek. Bij het eerste gebruik kan het doek plooivorming vertonen. Indien u de doekrol volledig uitrolt, zal de plooivorming verdwijnen en behoudt de glasvezeldoek zijn oorspronkelijke vorm. U geniet opnieuw van een strakke uitstraling van het doek.

Technische kenmerken glasvezeldoek

Screen Sergé® (zie onze doekstaalwaaier of overzicht pag. 6)	
Beschrijving	Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Samenstelling	Glasvezeldraad (42 %) met PVC coating (58 %)
Beschikbare breedte	Van 1350 tot 2700 mm Selectie 9 kleuren: tot 3200 mm**
Brandklasse	M1 (F) - NFP 92 503 Euroclass C-s3.d0 (EU) - EN 13501-1
Dikte (ISO5084)	Ca 0,55 mm
Gewicht (ISO12127)	Ca 535 g/m ²
Scheurweerstand ketting (ISO 4674-1.2)	8,5 daN
Scheurweerstand inslag (ISO 4674-1.2)	7,5 daN
Trekweerstand ketting (ISO 1421)	260 daN/ 5 cm
Trekweerstand inslag (ISO 1421)	225 daN/5 cm
** Max doekrolbreedte tot 3200 mm voor een selectie van 9 doekkleuren. Indien breedte > 3200 mm, is een lasnaad zichtbaar vanaf een hoogte > 3200mm. Standaard wordt er met een doekrolbreedte van 2700 mm gewerkt. Dan is er een lasnaad zichtbaar vanaf 2700 mm (bij Breedte & hoogte > 2700 mm).	

Glasvezeldoek

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	OF = 5 %
SC0103	63,8	28,9	7,3	6,3	0,10	3	
SC0140	76,0	18,4	5,6	4,7	0,10	3	
SC2040	65,9	28,1	6,0	5,2	0,10	3	
SC0703	50,6	39,1	10,3	7,1	0,11	3	
SC0740	61,5	31,0	7,5	4,4	0,10	3	
SC4040	61,7	26,2	12,1	4,9	0,13	3	
SCM01	77,1	18,4	4,5	4,2	0,10	3	
SCM02	35,2	51,4	13,4	10,2	0,12	3	
SC0150	70,1	23,5	6,5	6,0	0,10	3	
SC2050	70,6	21,1	8,3	7,8	0,12	3	
SC0750	55,4	36,4	8,2	6,3	0,10	3	
SCM16	74,3	21,0	4,6	3,7	0,10	3	
SCM17	67,8	29,2	3,0	2,7	0,08	4	
SCM18	37,5	48,7	13,8	11,3	0,12	3	
SCM19	30,8	57,2	12,0	8,7	0,11	3	
SCM30	50,8	42,7	6,5	5,1	0,09	4	
SC0109	65,6	27,7	6,8	5,7	0,10	3	
SC0708	49,3	40,8	9,9	7,8	0,11	3	
SC0709	49,8	39,6	10,6	7,3	0,11	3	
SC0909	37,7	45,0	17,3	8,3	0,15	3	
SCM47	66,2	26,7	7,1	6,5	0,11	3	
SCM48	50,0	38,8	11,2	9,1	0,12	3	
SCM56	54,3	35,7	10,0	7,1	0,11	3	
SC0816	63,4	26,1	10,5	8,4	0,13	3	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
 * Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501)

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	OF = 5 %
SC0105	64,6	29,0	6,4	6,2	0,10	3	
SC0108	65,5	29,5	4,9	4,3	0,09	4	
SC0205	24,1	61,6	14,3	12,9	0,12	3	
SC0505	28,8	49,7	21,5	20,2	0,17	2	
SC0808	35,4	48,6	16,0	9,4	0,14	3	
SCM64	44,6	47,6	7,8	5,5	0,09	4	
SCM65	46,3	43,2	10,6	7,0	0,11	3	
SCM73	45,9	46,7	7,4	6,1	0,09	4	
SC0102**	56,2	37,2	6,7	6,6	0,09	4	
SC0110**	68,8	26,5	4,7	4,5	0,09	4	
SC0202**	13,2	65,9	21,0	21,2	0,15	2	
SC0207**	37,4	50,9	11,7	9,9	0,11	3	
SC0707**	51,7	38,3	10,1	8,4	0,11	3	
SC1002	39,1	49,2	11,7	10,2	0,11	3	
SC1010	54,1	36,5	9,4	7,7	0,11	3	
SC2002	26,4	58,2	15,5	13,7	0,13	3	
SC2020	32,5	52,5	14,9	12,9	0,13	3	
SC0101**	81,3	15,1	3,5	3,6	0,10	3	
SC0130**	86,5	9,9	3,6	3,6	0,10	3	
SC0606	88,0	8,1	3,9	3,8	0,10	3	
SC1006	73,2	21,1	5,7	5,0	0,10	3	
SC3030**	91,4	5,0	3,6	3,6	0,10	3	
SCM31**	63,0	33,2	3,9	3,6	0,08	4	
SCM33	73,4	23,0	3,6	3,0	0,09	4	
SCM36	27,7	59,8	12,4	11,6	0,11	3	
SCM45	48,7	42,6	8,7	7,8	0,10	3	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.

* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

** Max breedte tot 3200 mm voor deze selectie van 9 doeksoorten. (standaard: 2700 mm)

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501)

Architects' selection

Zeven nieuwe kleuren werden geselecteerd uit de waaier van "Architects' collection". Deze kleuren zijn gebaseerd op de laatste trends in de interieur-, exterieur- & architectenwereld.

Ref.	AS	RS	TS	TV	$g_{\text{tot. ext.}}^*$ EN 13561	Klasse EN 14501	OF = 5 %
SC3131	75,0	17,9	7,1	7,0	0,11	3	
SC3231	70,4	22,5	7,1	6,6	0,11	3	
SC3232	63,8	27,9	8,3	7,4	0,11	3	
SC3301	74,7	17,0	8,3	8,0	0,12	3	
SC3332	67,5	24,7	7,8	7,3	0,11	3	
SC3333	72,4	20,5	7,1	6,8	0,11	3	
SC1011	87,4	6,5	6,1	6,1	0,09	4	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.

* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501)



Glasvezeldoek Fixscreen®



Glasvezeldoek

Technische kenmerken verduisterend glasvezeldoek

Satiné Collectie 21154	
Beschrijving	Verduisterend zonweringsdoek voor binnenzonwering (uitzonderlijk buitengebruik voor Miniscreen®)
Samenstelling	Glasvezeldraad (28%) met PVC (72%)
Beschikbare breedte	2100 mm
Brandklasse	M2 (NFP 92 503)
Dikte (ISO2286-3)	0,75 mm
Gewicht (ISO2286-2)	710 g/m²
Scheurweerstand ketting	6 daN
Scheurweerstand inslag (DIN 53.363)	6 daN
Trekweerstand ketting (EN ISO 1421)	225 daN/ 5 cm
Trekweerstand inslag (EN ISO 1421)	190 daN/ 5cm

Het verduisterende glasvezeldoek raden we enkel aan voor binnengebruik, aangezien dit type doek gevoeliger is aan temperatuurschommelingen en het risico op ploovorming groter is dan bij een glasvezeldoek zonder verduisterende laag.

Ref.	As	Rs	Ts	Tv	g _{tot. ext.} * EN 13561	Klasse EN 14501	OF = 0 %
GVV 0101 (S001)	79	21	0	0	0,07	4	
GVV 0102 (S002)	59	41	0	0	0,05	4	
GVV 0210 (S008)	48	52	0	0	0,04	4	
GVV 0202 (S009)	31	69	0	0	0,03	4	
GVV 0707	63	37	0	0	0,06	4	
GVV 2020	45	55	0	0	0,04	4	
GVV 3001	86	14	0	0	0,08	4	
GVV 3030	93	7	0	0	0,07	4	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501)



Glasvezeldoek bij Lagune® en Fixscreen®

Screendoeken op basis van gecoat voorgespannen polyesterweefsel of kortweg polyesterdoek (Soltis® doek)

Dit zonweringdoek is gemaakt van hoge treksterkte polyester garens (HTP). Na het weefproces wordt het doek in beide richtingen op hoge spanning getrokken en wordt het gefixeerd met een vloeibare PVC. Door dit proces krijgt het doek een grote vormvastheid en zal het bij belasting nauwelijks vervormen. Het doek voldoet uitstekend aan de gestelde eisen bij hoge doekspanning in combinatie met weinig doorhang en is daardoor van nature uit goed geschikt voor het afschermen van grote vlakken. Het doek wordt gebruikt in zowel horizontale als verticale toepassingen, daar waar doorzichtigheid wordt gevraagd.


De nieuwe Soltis® collectie kent een aangepast gamma aan kleuren. Deze kleuren zijn gebaseerd op de laatste nieuwe trends in de interieur-, exterior- & architectenwereld.

Technische kenmerken Soltis® polyesterdoek


	Soltis® 86	Soltis® 92	Soltis® 93	Soltis® B92 verduisterend doek
Beschrijving	Zonweringsdoek voor buitenzonwering, ideaal voor gevels, veranda's, serre's en glazen daken			
Samenstelling	Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens PRECONTRAIINT FERRARI-technologie			
Beschikbare breedte	1770/2670 mm	1770/2670 mm	2670 mm	1700 mm
Brandklasse Euroklasse EN 13501-1	b-s2,d0	b-s2,d0	b-s2,d0	b-s2,d0
Brandklasse NFP 92 503 (F)	M1	M1	M1	M2
Dikte (EN ISO 2286-3)	ca. 0,43 mm	ca. 0,45 mm	ca. 0,45 mm	ca. 0,60 mm
Gewicht (EN ISO 2286-2)	ca. 380 g/m²	ca. 420 g/m²	ca. 420 g/m²	ca. 650 g/m²
Scheurweerstand ketting (DIN 53.363)	45 daN	45 daN	40 daN	45 daN
Scheurweerstand inslag (DIN 53.363)	20 daN	20 daN	30 daN	25 daN
Trekweerstand ketting (EN ISO 1421)	230 daN/5 cm	310 daN/5 cm	300 daN/5 cm	330 daN/5 cm
Trekweerstand inslag (EN ISO 1421)	160 daN/5 cm	210 daN/5 cm	240 daN/5 cm	220 daN/5 cm



Soltis® 86

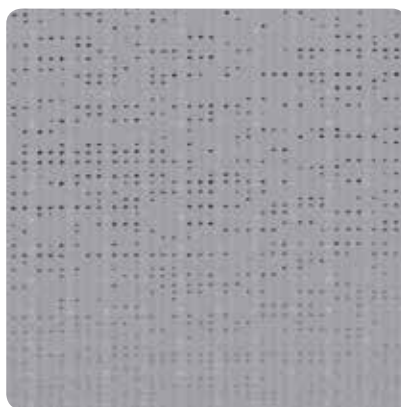

Soltis® 92

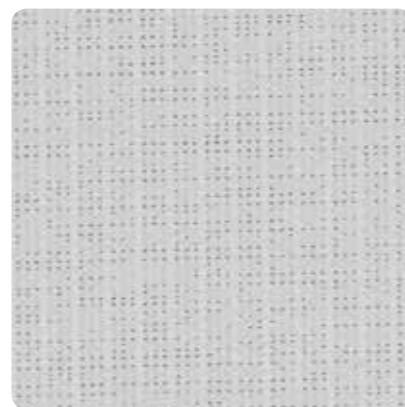

Soltis® B92 verduisterend

Polyesterdoek Soltis® 86

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot.} ext.* EN 13561	Klasse EN 14501	
86-2044 (+)	9	59	32	30	0,21	2	
S86-2046 CF1 (+)	36	43	21	20	0,16	2	
S86-2046 CF2 (+)	23	58	19	19	0,14	3	
S86-2048	36	42	22	22	0,17	2	
S86-2167	68	17	15	14	0,13	2	
S86-2171 (+)	42	39	19	17	0,15	2	
S86-2166	25	45	30	26	0,21	2	
S86-8204	32	41	27	19	0,19	2	
S86-50333	46	32	22	19	0,17	2	
S86-50336	66	15	19	15	0,16	2	
S86-2043 (+)	78	10	12	11	0,12	3	
S86-2158	60	25	15	14	0,13	3	
S86-50260	72	13	15	14	0,14	3	
S86-50261	44	35	21	14	0,16	2	
S86-50271	45	34	21	15	0,16	2	
S86-2012 (+)	55	27	18	17	0,15	2	
S86-2135 (+)	39	41	20	20	0,15	2	
S86-2148	73	13	14	14	0,13	3	
S86-2175	15	57	28	26	0,19	2	
S86-2045 (+)	57	29	14	17	0,12	3	
S86-2047 (+)	77	7	16	16	0,14	3	
S86-2053 (+)	80	5	15	14	0,14	3	
S86-2068 (+)	15	57	28	26	0,14	3	
S86-2161	67	17	16	14	0,14	3	
S86-8255	53	24	23	17	0,18	2	
S86-50264	72	11	17	16	0,15	2	
S86-50342	75	9	16	14	0,14	3	

CF1: confectiezijde 1 • CF2: confectiezijde 2
Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • (+): Extra doekbreedte van 2670mm voor een selectie van kleuren.

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501).

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	
S92-2044 (+)	10	70	20	19	0,14	3	
S92-2046 CF1 (+)	43	48	9	8	0,02	4	
S92-2046 CF2 (+)	28	62	9	8	0,07	4	
S92-2048 (+)	46	46	8	8	0,08	4	
S92-2051 CF1	40	50	10	10	0,09	4	
S92-2051 CF2	21	70	9	9	0,07	4	
S92-2065	44	46	10	7	0,09	4	
S92-2074 CF1	58	38	4	3	0,06	4	
S92-2074 CF2	71	25	4	4	0,07	4	
S92-2160	56	36	8	4	0,08	4	
S92-2163	47	44	9	4	0,08	4	
S92-2167 (+)	78	19	3	3	0,06	4	
S92-2171 (+)	49	43	8	6	0,08	4	
S92-50272	32	56	12	9	0,1	3	
S92-2039	89	8	3	3	0,07	4	
S92-2157	34	51	15	10	0,12	3	
S92-2166	25	54	21	17	0,15	2	
S92-2172	38	43	19	8	0,15	2	
S92-8204	36	47	17	8	0,13	3	
S92-50268	47	37	16	5	0,13	3	
S92-50269	56	35	9	5	0,09	4	
S92-5033	52	37	11	7	0,1	3	
S92-50336	75	18	7	3	0,08	4	

CF1: confectiezijde 1 • CF2: confectiezijde 2

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.

* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • (+): Extra doekbreedte van 2670mm voor een selectie van kleuren.


Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501).

Polyesterdoek Soltis® 92

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	
S92-2043 (+)	86	12	2	2	0,06	4	
S92-2137	89	8	3	3	0,07	4	
S92-2149	79	16	5	4	0,07	4	
S92-2158	68	28	4	3	0,06	4	
S92-50260	81	14	5	4	0,07	4	
S92-50261	45	40	15	6	0,12	3	
S92-50271	54	38	8	2	0,08	4	
S92-50273	50	42	8	3	0,08	4	
S92-50274	57	35	8	4	0,08	4	
S92-2012	63	30	7	6	0,08	4	
S92-2013	25	57	17	16	0,14	3	
S92-2135 (+)	45	44	9	6	0,08	4	
S92-2148	83	14	3	3	0,06	4	
S92-2164	45	45	10	4	0,09	4	
S92-2175	17	64	19	16	0,13	3	
S92-50265 (+)	42	49	9	6	0,08	4	
S92-50266	77	19	4	4	0,07	4	
S92-50267	67	27	6	3	0,08	4	
S92-2045 (+)	62	35	3	3	0,05	4	
S92-2047 (+)	87	8	5	5	0,08	4	
S92-2053 (+)	91	6	3	3	0,07	4	
S92-2068	87	8	5	5	0,08	4	
S92-2152	48	37	15	5	0,12	3	
S92-8255	60	28	12	4	0,11	3	
S92-2161	76	19	5	3	0,07	4	
S92-50270	78	18	4	3	0,07	4	
S86-50342	84	10	6	4	0,08	4	
S92-50264	82	13	5	4	0,07	4	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
 * Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • (+): Extra doekbreedte van 2670mm voor een selectie van kleuren.
 Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501).

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	
S93-3003	38	48	14	11	0,11	3	
S93-3011	45	43	12	10	0,10	3	
S93-3043	81	13	6	6	0,08	4	
S93-3044	13	65	22	20	0,15	2	
S93-3045	61	32	7	7	0,08	4	
S93-3046 CF1	42	43	15	13	0,12	3	
S93-3046 CF2	25	60	15	13	0,11	3	
S93-3047	85	8	7	7	0,09	4	
S93-3048	44	47	9	8	0,08	4	
S93-3051 CF1	38	47	15	14	0,12	3	
S93-3051 CF2	20	65	15	14	0,11	3	
S93-3053	88	6	6	6	0,08	4	

CF1: confectiezijde 1 • CF2: confectiezijde 2
Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g)

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501)



Soltis® 93 bij Topfix® Max

Verduisterende polyesterdoek Soltis® B92

Verduistering

In combinatie met een verduisterend doek biedt onze Fixscreen® de perfecte oplossing voor ruimtes die verduisterd moeten worden zowel voor interieur & exterieur (voorbeeld slaapkamers,...)

Ref.	As	Rs	Ts	Tv	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	
B92-2135	53	47	0	0	0,03	4	
B92-2171	55	45	0	0	0,03	4	
B92-1043	88	12	0	0	0,05	4	
B92-1044	28	72	0	0	0,01	4	
B92-1045	65	35	0	0	0,03	4	
B92-1046	51	49	0	0	0,03	4	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
 * Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501).



Soltis® B92-doek bij Fixscreen® 100^{EVO}

Screendoeken op basis van gecoat voorgespannen polyesterweefsel of kortweg polyesterdoek (Rensonscreen®)

Dit zonweringdoek is gemaakt van een zeer sterke polyester kern, geweven volgens de Rachel Trameur -stijl die resulteert in een zeer goede weerstand tegen slechte weersomstandigheden. Door deze techniek kunnen de draden ten opzichte van elkaar bewegen en in het geval van inscheuren de mechanische energie verspreiden, verder leiden en absorberen.

Rensonscreen® biedt bescherming tegen zonnestraling en beschermt uw privacy, terwijl er toch een volledig zicht naar buiten is. Dankzij de micro geperforeerde structuur kunt u genieten van het comfort van natuurlijk licht.

Rensonscreen® Waterproof wordt vaak toegepast in het dakgedeelte en driehoek afwerking (zijkant) van onze terrasoverkapping Lagune®. Zo kunt u een en dezelfde kleur behouden. Dit type doek is waterafstotend.



Technische kenmerken Rensonscreen® polyesterdoek

	Rensonscreen®	Rensonscreen® Waterproof	Rensonscreen® Opaque
Beschrijving	Zonweringdoek voor buitenzonwering, ideaal voor gevels, veranda's, serre's en glazen daken		
Samenstelling	Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens de "Rachel Trameur" - weeftechniek met PVC coating	Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens de "Rachel Trameur" - weeftechniek met PVC coating + doorschijnende PVC-laag	Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens de "Rachel Trameur" - weeftechniek met PVC coating + verduisterende PVC-laag
Beschikbare breedte	1500 - 3000 mm	1370 mm	1450 mm
Brandklasse	M1	M1	M1
Dikte (ISO 2286-3)	Ca 0,40 mm	Ca 0,50 mm	Ca 0,45 mm
Gewicht (EN ISO 2286-2)	330 g/m²	455 g/m²	520 g/m²
Scheurweerstand ketting (EN 1875-3)	43 daN (DIN 53.363)	58 daN (DIN 53.363)	50 daN (DIN 53.363)
Scheurweerstand inslag (EN 1875-3)	22 daN (DIN 53.363)	30 daN (DIN 53.363)	40 daN (DIN 53.363)
Trekweerstand ketting (EN ISO 1421)	220 daN/5 cm (EN ISO 13934-1)	265 daN/5 cm (EN ISO 13934-1)	250 daN/5 cm (EN ISO 13934-1)
Trekweerstand inslag (EN ISO 1421)	150 daN/5 cm (EN ISO 13934-1)	172 daN/5 cm (EN ISO 13934-1)	160 daN/5 cm (EN ISO 13934-1)



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 150 EVO

Polyesterdoek Rensonscreen®



Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	OF=6%
M005	11	66	23	28	0,16	2	
M710	18	57	25	23	0,17	2	
M711	29	50	21	18	0,15	2	
M712	33	47	20	16	0,15	2	
M709	22	56	22	16	0,16	2	
M654	39	47	14	11	0,11	3	
M652	68	24	8	7	0,09	4	
X309	24	45	31	27	0,22	2	
X238	42	38	20	8	0,15	2	
X927	42	31	27	9	0,20	2	
X392	87	7	6	6	0,08	4	
X393	85	8	7	6	0,09	4	
X391	89	5	6	6	0,09	4	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
 * Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zonnetoetredingsfactor (EN 14501)

Polyesterdoek Rensonscreen® Waterproof

Ref.	AS	RS	TS	TV	$g_{\text{tot. ext.}}^*$ EN 13561	Klasse EN 14501	OF=4%
SWC M005	14	62	24	21	0,16	2	
SWC M710	20	57	23	22	0,17	2	
SWC M711	34	49	17	14	0,14	3	
SWC M712	39	47	14	11	0,13	3	
SWC M709	24	54	22	15	0,16	2	
SWC M654	42	44	14	12	0,13	3	
SWC M652	68	25	7	6	0,10	3	
SWC X392	93	4	3	6	0,11	3	
SWC X393	91	7	2	5	0,11	3	
SWC X391	90	7	3	6	0,12	3	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.

* Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G_{tot} : zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid

Zie tabel pagina 3- Classificatie van de totale zontoetredingsfactor (EN 14501).



Rensonscreen® Waterproof bij Lagune®


Polyesterdoek Rensonscreen® Opaque

Ref.	AS	RS	TS	TV	g _{tot. ext.*} EN 13561	Klasse EN 14501	OF=0%
SWO M005	30	70	0	0	0,02	4	
SWO M710	34	66	0	0	0,02	4	
SWO M711	44	56	0	0	0,02	4	
SWO M712	48	52	0	0	0,03	4	
SWO M709	38	62	0	0	0,02	4	
SWO M654	50	50	0	0	0,03	4	
SWO M652	75	25	0	0	0,04	4	

Onder voorbehoud van fouten en technische wijzigingen. De hier afgedrukte kleuren kunnen licht afwijken, raadpleeg onze doekstaalwaaiers voor de exacte kleur.
 * Beglazing C: dubbel glas (4/16/4) met lage-emissiecoating in positie 3, spouw gevuld met argon (beglazing apart met g-waarde: 0,59).

AS: zonabsorptie in % • RS: zonreflectie in % • TS: zontoelaatbaarheid in % • TV: zichtbare lichttransmissie in % • G/tot: zontoetredingsfactor (ZTA of g) • OF: % openheid


Insect screen

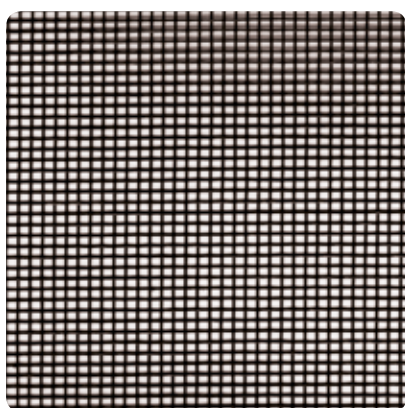

ISR Charcoal



ISR Grey

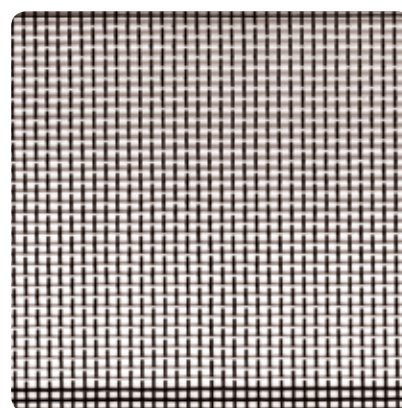

ISR Zebra

Bij producten met de Fixscreen®-technologie is het mogelijk (en nuttig) om insect screen te gebruiken. Op deze manier kan het screen in neergelaten toestand insecten en ander ongedierte weren.

Technische kenmerken insect screen

Insect screen	
Samenstelling	Glasvezeldoek (glasvezel 36% - PVC 64%)
Gewicht	120 g/m ²
Maas	18x16
Dikte draad	0,28 mm ± 0,05 mm
Onderhoud	water met zachte zeep
Confectie	HF-lassen (altijd met grijze lasband)
Hardheid	Hard
Beschikbare min. breedte	2400 mm



Mogelijke doeken bij Renson® zonwering en terrasoverkapping

Type doek	Acryl doek		Glasvezeldoek	Polyesterdoek			Verduisterend doek		Exclusief Renson® doek			Insectenwerend doek
Type merk	Dickson®	Dickson® Orchestra Max	Sergé®	Soltis® 86	Soltis® 92	Soltis® 93	Satiné 21154	Soltis® B92	Rensonscreen®	Rensonscreen® Waterproof	Rensonscreen® Opaque	Insect screen
Verticale zonwering												
Fixscreen® 85	-	-	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	-	-	✓
Fixscreen® 100 ^{EVO}	-	-	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓**	-	-	✓
Fixscreen® 100 ^{EVO} Slim	-	-	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓**	-	-	✓
Fixscreen® 100 ^{EVO} Slim F (free)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixscreen® 150 ^{EVO}	-	-	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	-	-	-	-
Fixscreen® 150 ^{EVO} F (free)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixscreen® Mono AK ^{EVO}	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓**	-	-	✓
Miniscreen® 63	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Miniscreen® 83/100	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	-	-	-
Fixvent® Mono AK ^{EVO} (UT/Ultra/Extreme)	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓**	-	-	✓
Horizontale zonwering												
Topfix®	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓**	-	-	-
Topfix® Max	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
Topfix® Max F (free)	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
Vegascreen®	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
Verandascreen®	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
Terrasoverkappingen												
Lagune® Rooffix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Lagune® Triangle	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Lagune® met geïntegreerde Fixscreen®	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓**	-	-	-
Camargue® met geïntegreerde Fixscreen®	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loggiascreen®	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Loggiascreen® 4FIX	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
Prestige®	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Swingline®	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opmerkingen: Toepasbare afmetingen doeken, zie prijslijsten.												
* Enkel voor binnengebruik												
** Max breedte 2500 mm & max oppervlakte 7m²												

Waterdichtheid

Geweven polyacryldoeken en screendoeken kunnen nooit perfect waterdicht zijn. Zoals bij elk weefsel zijn er kleine gaatjes tussen de draden. Polyacryldoeken worden, d.m.v. een speciaal voor buitentoepassingen ontwikkelde nabehandeling, water-, vuil- en olieafstotend gemaakt, zodat onder normale omstandigheden het water niet in het nieuwe doek kan dringen. Door de oppervlaktespanning zal de waterdruppel als een parel van het doek glijden.

Verticaal hangend doek, zonder veerspanning

Daar waar geen spansysteem gebruikt kan worden, worden deze doeken onder spanning gehouden door het gewicht van de onderlat. Hierdoor kunnen deze doeken in neergelaten positie soms onderhevig zijn aan lichte plooivorming.

De invloed van wind

Wind speelt in een doek. Fabrikanten kunnen geen garantie geven dat doekspanningssystemen het blaas- of zuigeffect, veroorzaakt door de wind, volledig kunnen opvangen. In zekere mate kan het zelfs wenselijk zijn dat het zonweringdoek bij windbelasting wat meegeeft, dit om scheuren in het doek te vermijden.

De beste, meest voorkomende manier om het doek compact op te bergen is het oprollen op een ronde as. Zoals eerder vermeld zijn de afmetingen van zonweringsdoeken vaak zeer groot, terwijl men er meestal naar streeft om het geheel toch in een zo klein mogelijke kast op te bergen. De keuze van de diameter van de oprolas is erg belangrijk want deze bepaalt of de as al dan niet zal doorbuigen. Een zekere minimale doorbuiging is onvermijdelijk. Strepen kunnen ook verschijnen op de plaats waar het doek bevestigd is op de oprolas.

Rot- en schimmelvrij

Alle nu gebruikte zonweringsdoeken zijn vervaardigd van minerale kunststofvezels. Er zitten geen biologisch afbreekbare elementen in deze weefsels. Dit heeft tot gevolg dat ze inert blijven tegen verrotting. Toch kan het gebeuren dat op plaatsen, die blootgesteld zijn aan vocht, hydroculturen kunnen ontstaan die de basis vormen voor mosafzetting. Mos en schimmel kunnen daarom groeien op de stofdeeltjes en verontreinigingen die in het doek getrokken zijn. Dit gebeurt zelfs op de polyacrylaatdoeken die dankzij hun speciale behandeling in principe beter bestand zijn.

Wanneer het doek vochtig wordt opgerold, kan het vocht dat tussen en in het weefsel zit niet opdrogen. De kans dat het weefsel stikt en dat er schimmelvlekken optreden in de vorm van zwarte puntjes, is dan reëel. Dit is een onherstelbaar effect, deze vlekjes kunnen niet worden verwijderd. Dit tast echter helemaal niet de kwaliteit en de functie van het doek aan en het doek zal daarom ook niet rotten.

Mocht het doek bij een onverwachte bui nat worden, kunt u het doek gerust oprollen om nadien, bij beter weer, het doek terug af te rollen om te laten drogen. Voorkom echter dat het doek meer dan drie dagen nat opgerold is om schimmelvorming en vlekken te voorkomen.

Zie ook document 'gebruikershandleiding & garantievoorwaarden'



Doek



Voorbeeld confectie 1



Voorbeeld confectie 2



Detail geleider Fixscreen®



Screendoek met bedrukking

Confectie

Doeken worden mechanisch, thermisch of ultrasoon gesneden.
Het lassen van de doeken gebeurt thermisch of via hoogfrequentie.

Confectiezijde

- Confectie 1 = bovenzijde doekstaal (in RENSON® doekstaalwaaier)
= buitenzicht screendoek
- Confectie 2 = onderzijde doekstaal (in RENSON® doekstaalwaaier)
= buitenzicht screendoek

Lasnaad

- De lasnaadhoogte is altijd berekend vanaf het laagste punt van het raamwerk
- Bij gewoon glasvezeldoek: horizontale lasnaad als hoogte > 2700 mm
- Bij een selectie van 9 glasvezeldoeken: horizontale lasnaad als hoogte > 3200 mm
- Bij glasvezel verduisteringsdoek:
 - Satiné 21154: horizontale lasnaad als hoogte > 2100 mm
- Bij Soltis® 86: horizontale lasnaad als hoogte > 1770 mm
Bij een selectie van 10 kleuren: horizontale lasnaad als hoogte > 2670 mm;
tenzij in het project gelijkaardige screens verwerkt worden met lasnaad tot 1,77mm. Dan wordt de horizontale lasnaad bij alle screens op 1770 mm geplaatst.
- Bij Soltis® 92: horizontale lasnaad als hoogte > 1770 mm.
Bij een selectie van 10 kleuren: horizontale lasnaad als hoogte > 2670 mm;
tenzij in het project gelijkaardige screens verwerkt worden met lasnaad tot 1770 mm. Dan wordt de horizontale lasnaad bij alle screens op 1770 mm geplaatst.
- Bij Soltis® 93: horizontale lasnaad als hoogte > 2670 mm
- Bij Soltis® B92: horizontale lasnaad als hoogte > 1700 mm
- Bij Insect screen: horizontale lasnaad als hoogte > 2400 mm
- Bij Rensonscreen®: horizontale lasnaad als hoogte > 3000 mm
- Bij Rensonscreen® Waterproof: horizontale lasnaad als hoogte > 1370 mm
- Bij Rensonscreen® Opaque: horizontale lasnaad als hoogte > 1450 mm

Afwerking

- Boven en beneden wordt het doek bevestigd met een pees in een doeklus of met een vaste pees (paspel of keder)
- Zijranden van glasvezeldoeken worden verstevigd d.m.v. een sealband (transparante versterkingsband) dit om uitrafelen te voorkomen
- Zijranden van windvaste screens (cf. Fixscreen®) worden voorzien van een rode of gele symmetrische rits

Bedrukking

- Mogelijk naar eigen ontwerp bvb. met eigen logo, tekst of beeld



Onderhoudsvorschriften



Glasvezeldoek bij Miniscreen®



Soltis® B92-doek bij Fixscreen® 100^{EVO}

Regelmatig onderhoud

Maak je zonweringsdoek vrij van stof en oppervlakte deeltjes door middel van stofzuigen, wegblazen, kloppen of borstelen.

Voor buitenzonwering in acrylvezel

Voor weervlekken: afsponsen met veel water en met een vochtige doek wrijven.

In geen geval zeepoplossingen, schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of een hogedrukreiniger gebruiken voor het schoonmaken van uw doek. Raadpleeg uw zonweringspecialist voor aangepaste reinigingsproducten.

Voor verticale zonwering in microgeperforeerde doek

Roll het hele doek uit. Met behulp van een zachte, niet metalen borstel maak je het doek vrij van stof en vuil door het aan beide kanten met schoon water te schrobben. Aangeraden wordt om te beginnen met de kant die het meest aan vuil wordt blootgesteld. Indien je een zeepoplossing gebruikt, doe dat dan steeds in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van het betreffende schoonmaakmiddel. Spoel het doek rijklijk na met schoon water en laat het aan de buitenlucht in uitgerolde staat opdrogen als de weersomstandigheden dit toelaten. Let op, reinigingsmethoden zoals schuurmiddelen, hogedrukreinigers, chemische middelen, organisch en niet-organisch, worden ten strengste afgeraden.

Mocht het doek bij een onverwachte bui nat geworden zijn, kunt u het doek gerust oprollen om nadien, bij beter weer, het doek terug af te rollen om het doek te laten drogen. Voorkom echter dat het doek voor een langere periode (meer dan drie dagen) nat opgerold is om schimmelvorming en vlekken te voorkomen.

Zie ook document 'gebruikershandleiding & garantievorwaarden'



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 100^{EVO}



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 100^{EVO}



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 100^{EVO}



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 150^{EVO}



Glasvezeldoek bij Fixscreen® 100^{EVO} en Fixscreen® 150^{EVO}



Creating healthy spaces

RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering

RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.

- **Creating healthy spaces**

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

- **No speed limit on innovation**

Een multidisciplinair team van meer dan 50 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.

- **Strong in communication**

Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 70 medewerkers wereldwijd en een sterk internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. EXIT5 in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid onze producten zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.

- **A reliable partner in business**

Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, anodisatie-eenheid, PVC-spuitspuitgietrij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 95.000 m² kunnen wij onze klanten steeds weer een optimale kwaliteit en dienstverlening garanderen.

Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

