

TERRASGENOT

weinor Zonneschermen





weinor zonneshermen
Sterk in kwaliteit en design



weinor **ZONNESCHERMEN**

Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.



Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.


Zenara/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 10
Cassita II/LED . . . 14
I/K/N 2000 . . . 16



Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonneschermverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescherm.

Semina . . . 18

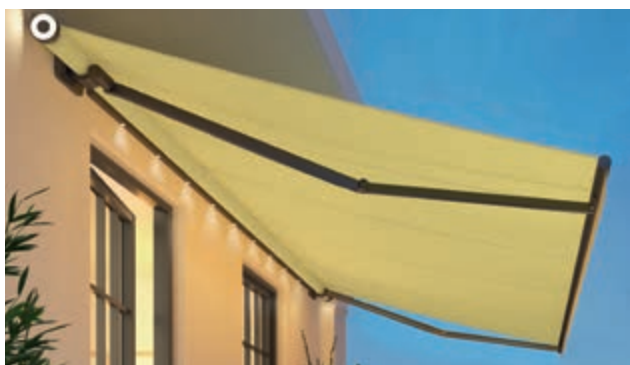

Open zonneschermen

Een open zonnescherm is de opstap naar de weinor zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm beschermt tegen weersinvloeden.

Livona/LED . . . 20
Topas . . . 24



DESIGN



**Design is gevoel voor stijl –
compromisloos met fraaie vormgeving**

Klassiek of avant-gardistisch – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving. Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescherm dat perfect bij u past.

weinor **ZONNESCHERMEN** – Highlights

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonnescrilmvormgeving. Met de design-zonnescrilmen zet weinor nieuwe maatstaven.

COMFORT

TECHNIEK



Voor lange terrasavonden – sfeervolle LED-verlichting

Als optie zijn alle zonnescrilmen leverbaar met geïntegreerde LED-verlichting of verschillende LED-lijsten. Krachtige LED-spots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnescrilm ingeschoven is. Bedien en dim uw zonnescrilm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De bijzonder energie-efficiënte LED-spots hebben een levensduur van 30.000 uur.



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen scheidt

De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.



Framekleur RAL 7021 | Dessin 3-708

ZENARA/LED

innovatief design
tot in perfectie

Basis voor het baanbrekende design van de weinor Zenara is de innovatieve technologie. Met optionele LED-verlichting laat dit zonnenscherm niets te wensen over.



ZENARA/LED – Highlights en varianten



Avant-gardistisch design voor stijlpuristen

Eén geheel met de gevel: zelfs bij grote breedtes heeft de Zenara slechts twee wandansluitingen nodig.

- bijzonder stabiele cassette
- tot 6,5 m breed – vanaf 5,5 m gepatenteerde kabelspanningstechnologie uit de bruggenbouw
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Optiek als uit één stuk dankzij onzichtbare techniek

Voor een minimalistische look zijn alle technische componenten onzichtbaar opgenomen in de behuizing van de Zenara.

- elektronica en besturing verborgen in de cassette
- gepatenteerd OptiFlow-System® voor de beste doekstand



Aanzienlijk langer genieten op het terras dankzij LED-verlichting

Met het aangenaam warmwitte licht van de uitvoering Zenara LED kunt u genieten van lange avonden.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescerm

Zenara/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm





OPAL DESIGN II/LED

Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.





Framekleur RAL 9016

Zonnescherm van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.


OPAL DESIGN II/LED – Highlights en varianten



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.

- tijdloos klassiek design
- gecertificeerd tot windkracht 5
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

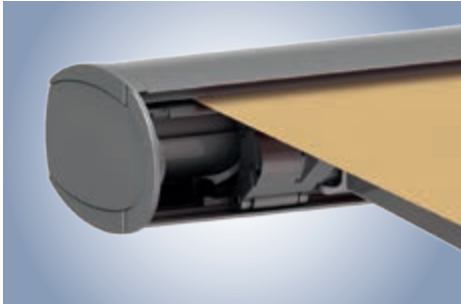

De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen van het uitvalprofiel gesloten zijn, is het zonnescherm betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.


- veilig sluiten van het sikkel-element met een hoorbare klik
- unieke gepatenteerde oplossing made by weinor



Lange terrassen dankzij geïntegreerde LED-verlichting

De Opal Design II LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.


- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm

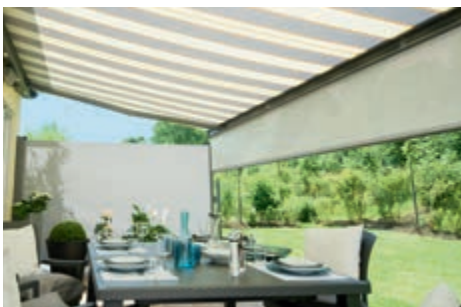

Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.

- volanthoogte tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd OptiFlow-System®
- gecoördineerde Volant-besturing met BiConnect – tafelfruimbescherming ingebouwd

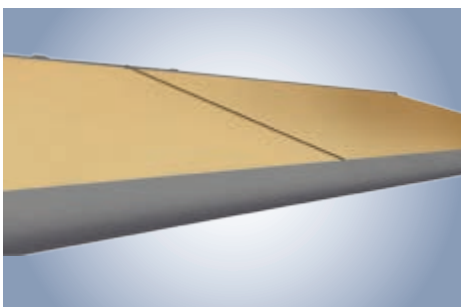

Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).

- voor brede terrassen tot 48 m²
- verbindende spleetafdekking tussen de installaties
- bij gekoppelde systemen LED-spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm/1.200* cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen



Framekleur RAL 9007 | Dessin 3-718

CASSITA II/LED

Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.



CASSITA II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het nieuwe, minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- fraaie aluminiumkappen
- verborgen schroeven
- slechts twee wandaansluitingen nodig



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Optimaal beschermd: in de cassette zit de allernieuwste weinor zonnescermttechnologie verborgen.

- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



Ledverlichting – voor lange terrasuren

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II LED.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescerem

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
550 cm	300 cm



Framekleur RAL 9016 | Dessin 6-318

I 2000/K 2000/N 2000 Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

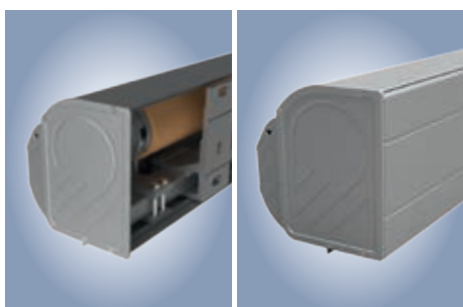

Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnesherm zijn de doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage

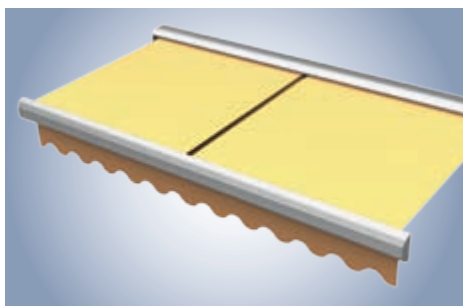

Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die met één motor in- en uitgeschoven kunnen worden.

- voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- gelijke afsluiting van het uitvalprofiel met de huisgevel
- exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

N 2000

max. breedte	max. uitval
600 cm	350 cm

* 2-delige systemen



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 6-331

SEMINA

Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherf Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

SEMINA – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonnenschermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.

- compacte vormgeving
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de LED-lichtlijst.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnenscherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnenscherm

De weinor knikarm met gepatenteerde windbeveiliging voorkomt dat het zonnenscherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- beproefde, onderhoudsvrije techniek
- alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Semina

max. breedte	max. uitval
700 cm	350 cm





Framekleur WT 029/90147 | Dessin 6-324

LIVONA/LED

De essentie van een zonneschermb

Intelligente technologie vormt de basis voor het minimalistische design van het open zonneschermb Livona. Dankzij de minimalistische vormgeving van de zonwering lijkt deze te zweven en is heel veel doek zichtbaar. Optioneel zorgt innovatieve LED-verlichting voor sfeervolle accenten. In combinatie met framekleur en doek is de Livona meer dan een balkon- of terraszonwering: een modern stii-element voor het buitenleven.





Framekleur WT 029/60740 | Dessin 6-301

Minimalistisch design

De coole vormgeving van de Livona berust in eerste instantie op heldere lijnen en een weglaten van overbodige details. Fraaie aluminium kappen, een extra slank uitvalprofiel en een design als uit één stuk – de look voor een modern levensgevoel.

LIVONA/LED – Highlights en varianten



Zwevend, open zonnescherm voor nog meer doekgevoel

Outdoor-living is meer dan een trend. Het open zonnescherm Livona biedt textiele gezelligheid dankzij vele technische innovaties.


- vrijwel onzichtbare draagbuis
- extra slank uitvalprofiel
- geen schroeven zichtbaar
- 2-delige systemen tot 12 m met doorlopend doek (glijlager) of spleetafdekking



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam

De LongLife arm van de Livona is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijsgesmeed aluminium.

- uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- voor een perfecte doekstand

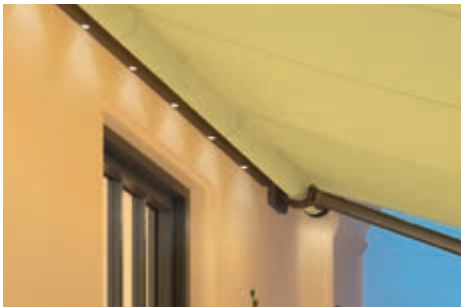

Sfeervolle verlichting met de Livona LED

De weinor Livona LED fascineert door de combinatie van twee LED-lichtringen op de zijdelingse afdekkappen en de extra slanke lichtlijst LED Slim.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Volant Plus – verticale zichtbescherming en zonwering geïntegreerd

Als u zeer gehecht bent aan uw privacy en bescherming wenst tegen laagstaande zon, dan is de Livona/LED Volant Plus precies het juiste voor u.

- traploos uitrolbaar

- biedt bescherming tegen verblinding en inkijk tot een volanthoogte van 210 cm
- gepatenteerd OptiFlow-Systeem® voor de beste doekstand
- met BiConnect-besturing – tafelafruimbescherming ingebouwd

Livona/LED

max. breedte	max. uitval
700/1.200*/600** cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen/** Livona LED



Framekleur RAL 7040 | Dessin 3-515

TOPAS Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.


TOPAS – Highlights en varianten



Ongewoon eenvoudig en windbestendig – het voordelige zonneschermbord

Het open zonneschermbord Topas is bijzonder windbestendig. Met een prachtig doek uit de uitgebreide weinor doekcollectie zorgt het voor geriefelijkheid.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

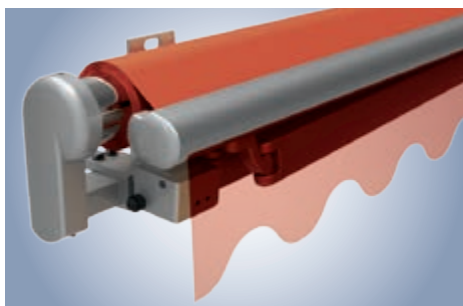

Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Als open zonneschermbord is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

- afdekking met een dakprofiel mogelijk
- 2-delige installaties tot 12 m breed met spleetafdekking of doorlopend doek

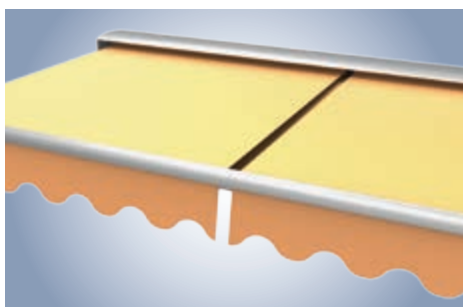

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- als 2-delige installatie tot 12 m
- doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

Topas

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen



BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-725



U kunt uw terrastechniek ook met io-homecontrol® van somfy besturen.

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met één druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen, ook als u niet thuis bent? Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via tablet en co. mogelijk.

TOEBEHOREN EN BESTURING – Comfort en veiligheid



Volant Plus – optie voor inkijkbescherming en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het doekdessin van het hoofdscherf kiezen. Wanneer u bovendien naar buiten wilt

kunnen kijken, zijn het doorzichtige acryldoek Perluca of het hightech klimaatdoek Soltis® het best geschikt.



Paravento – met één handeling inkijkbescherming aan de zijkant

Een andere mogelijkheid om meer privésfeer te creëren, bieden onze uitschuifbare zijbeschermingswanden: de

Paravento biedt optimale wind- en inkijkbescherming en kan qua doek en kleur aan uw zonnescherf worden aangepast.



Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Weersensoren schuiven uw zonnescherf automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnensensor
- zon-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor



Warmtetraller Tempura – behaaglijke warmte op koelere dagen

Aangename warmte zonder voorverwarmen: de energiezuinige infraroodverwarming Tempura levert een verwarmingsvermogen van meer dan

1.500 watt. Ze is heel eenvoudig te bedienen en te dimmen met de draadloze afstandsbediening BiConnect.



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

U kunt uw zonnescherf naar keuze ook met een slinger in- en uitschuiven – bijvoorbeeld wanneer geen elektrische aan-

sluiting mogelijk is. Ook als u uw zonnescherf slechts zeer zelden gebruikt, kan dit een goede oplossing zijn.

colours

by weinor®



Meer dan
150
dessins

Prachtige **DOEKEN** voor iedere toepassing

Adembenemend mooi en duurzaam: omdat doeken van weinor door en door zijn geveerd, blijven de kleuren altijd helder. Teflon EXTREME®-uitrusting maakt de doeken water- en vuilafstotend.

Colours by weinor®: de doeken voor uw zonnescherm



weinor true colours is de acryl-doekcollectie met prachtige kleuren. Deze overtuigt door een buitengewoon lange levensduur en heldere kleuren – voor permanent mooie doekdessins.



weinor magic colours valt op door lichte dessins en zeer elastisch polyester, dat zich bij warmte in de gladde uitgangstoestand terugtrekt (weinor memory-effect®).

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen



weinor Perluca, de doekcollectie met regelmatige openingen, biedt luchtige zonwering en in-kijkbescherming. Voor Volant Plus of Paravento.



Als alternatief is er voor de verticale zonwering het hightech-doek Soltis®. Het is bijzonder luchtdoorlatend dankzij microporiën.



47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Verfabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



weinor – made in germany

Bekroonde techniek en design



German Design Award

SPECIAL MENTION 2014



Focus Open 2014 Silver



Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrijke designawards bevestigen onze betrokkenheid voor een goede vormgeving:

- Red Dot Award 2016 “Best of the Best” voor PergoTex II pergola-zonwering
- Red Dot Award 2016 voor Semina Life cassettescherm
- BTP innovatieprijs (Label d’Or) 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering
- BTP innovatieprijs 2016 voor de Sottezza II serrezonwering
- Product van het jaar M&T 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering
- iF product design award 2015 voor open zonnescherm weinor Livona
- Product van het jaar M&T 2015 voor Sottezza II serrezonwering
- Focus Open 2014 Silver voor Cassita II cassettescherm
- Red Dot Award 2014 voor Zenara en Cassita II cassetteschermen, open zonwering weinor Livona (eervolle vermelding)
- iF product design award 2014 voor Zenara, Opal Design II en Cassita II cassetteschermen
- German Design Award Special Mention 2014 voor Zenara en Opal Design II cassetteschermen
- Good Design Award 2013 voor Zenara cassettescherm
- Focus Open 2012 voor Zenara cassettescherm
- iF product design award 2011 voor Plaza Pro pergola-zonwering
- Red Dot Award 2009 voor Terrazza Glasoase ongeïsoleerde serre
- Red Dot Award 2008 voor VertiTex verticale zonwering



Beste kwaliteit
made in Germany



Levende innovatiekracht

Innovatie wordt bij weinor met hoofdletters geschreven: dit betreft onze producten, die met de nieuwste technieken aan hoge standaarden voldoen, maar ook onze totale bedrijfscultuur.

Beproefde weinor kwaliteit

Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waarborgen een gegarandeerd gelijkblijvend hoge productkwaliteit. Dat wordt ook bevestigd door talrijke certificeringen.

Ecologie en verantwoording

weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

ZONNESCHERMEN – Productoverzicht

	Zenara/LED	Opal Design II/LED	Cassita II/LED
Techniek	Cassetteschermen		
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm	550 cm x 300 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. console	Zenara: 280 x 160 mm Zenara LED: 280 x 165 mm	Opal Design II/LED: 265 x 172 mm	Cassita II/LED: 266 x 155 mm
MiniMax, meer uitval dan breedte	—	—	—
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving	—	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 45°, met slinger 5° – 40°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk		
Verlichting	Zenara LED	Opal Design II LED	Cassita II LED
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●
Optie Volant Plus			
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	—
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	—
Afmetingen cassette (b x h)	—	Opal Design II: 326 x 172 mm Opal Design II LED: 326 x 172 mm	—
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	—
Slingeraandrijving	—	○	—
Zonnescherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	—
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
Framekleuren			
47 standaard framekleuren	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	○	○	○
Doekcollectie colours by weinor®			
Acryldoeken true colours	●	●	●
Polyesterdoeken magic colours	●	●	●
Functiedoeken Perluca	—	● alleen voor Volant Plus	—
Functionele doeken Soltis®	—	● alleen voor Volant Plus	—
Toebehoren en kwaliteit			
Warmtetraler Tempura*	○	○ bevestiging aan cassette mogelijk	○
Productbeschermingssensor BiSens Agido-3V	○	○	○
Afstandsbediening	○	○	○
Getest tot	windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561		

* a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten. Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

Belangrijke informatie:

Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij de verwerking en bij het vouwen van de zonweringsdoeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegen-

licht donkerder lijken. Oprolrouwen bij de zomen, naden en banen ontstaan door de meervoudige lagen van het weefsel en de verschillende oproldikten op de doekas. Daardoor ontstane stofspanningen

kunnen ribbels (bijv. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze effecten in meer of mindere mate op bij praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprolrouwen verminderen de

I2000/K2000/N 2000	Semina	Livona/LED	Topas
	Halfcassetteschermen	Open zonneschermen	
I/K2000: 1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm N 2000: 600 x 350 cm	700 cm x 350 cm	Livona: 1-delig: 700 x 400 cm Livona: 2-delig: 1.200 x 400 cm Livona LED: 600 x 400 cm MiniMax: 500 cm x 400 cm	1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm
I/K2000: 198 x 211 mm N 2000: 202 x 197 mm	204 mm x 204 mm	met dak: 282 x 190 mm zonder dak: 275 mm x 190 mm MiniMax met dak: 282 x 283 mm MiniMax zonder dak: 275 x 283 mm	met dak: 220 x 210 mm zonder dak: 210 x 180 mm
—	—	○ alleen zonder LED en Volant Plus	—
● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
○	○	○	○
5° – 40°	5° – 40°	5° – 20° MiniMax: 5° – 15°	5° – 40°
wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
○ LED Design/3Spot-lijst	○	● Livona LED: 2 lichtringen, lichtlijst LED Slim	○ LED Design/3Spot-lijst
●	●	●	●
—	—	500 cm/600 cm	—
—	—	350 cm/300 cm	—
—	—	313 x 190 mm	—
—	—	●	—
—	—	○	—
—	—	5° – 20°	—
—	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	● alleen voor Volant Plus	—
—	—	● alleen voor Volant Plus	—
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561			

waarde en het functioneren van de zonneschermen niet. Zonneschermen en serreschermen zijn zoneringsinstallaties, die bij regen en wind moeten worden opgerold.

Doeken die nat zijn geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen pas na het drogen worden opgerold (let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterophoping).

Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrijvingen bij systemen met slingeraandrijving in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-560
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:

